



FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉM - RÉSZLETEK


1-1 METSZET

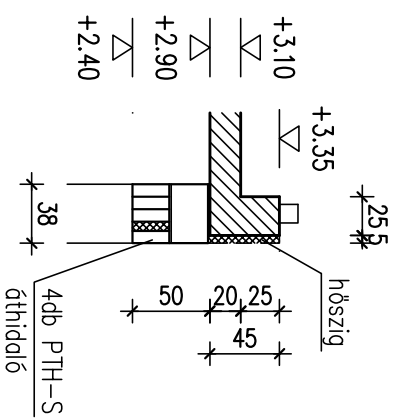


2-2 METSZET

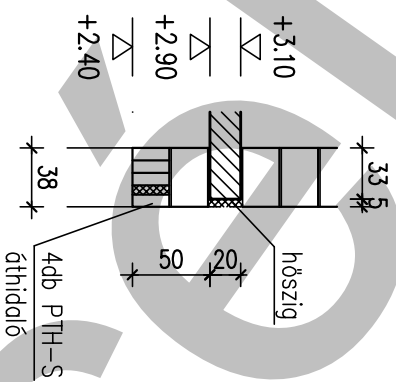


3-3 METSZET

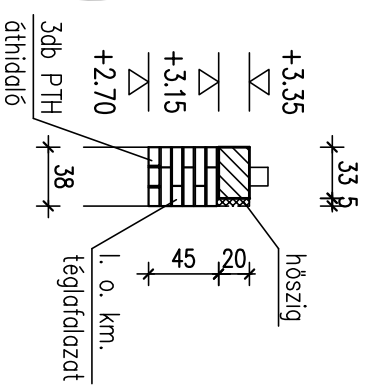


4-4 METSZET

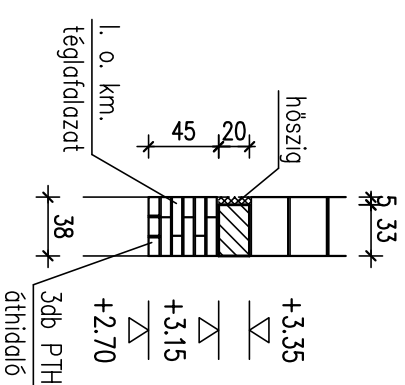


5-5 METSZET

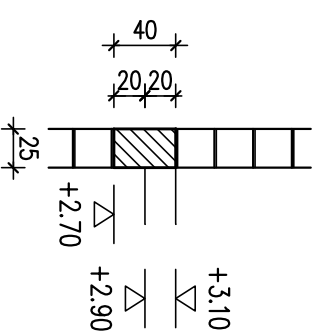


6-6 METSZET




7-7 METSZET

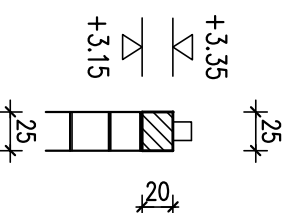


8-8 METSZET

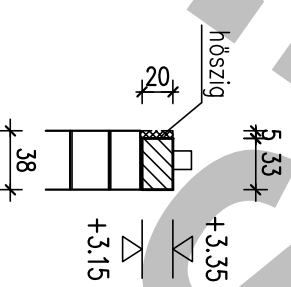


9-9 METSZET

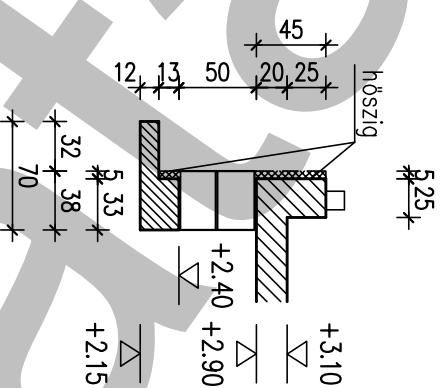


10-10 METSZET

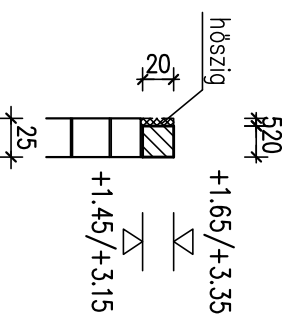

11-11 METSZET

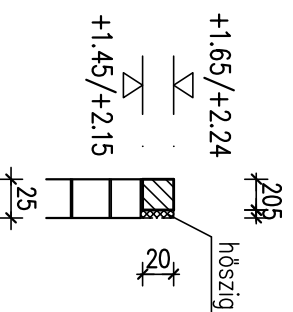

A11 ÁTHIDALÓ

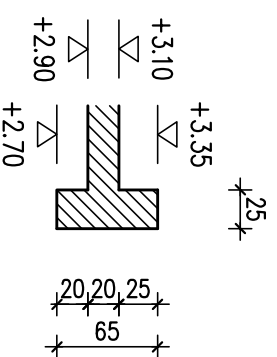

MEGJEGYZÉS:

- 1.) Méretek cm-ben
- 2.) Anyagminőségek:
Beton : C16-16/kk
Betonacél : B60.50
Tégla falazat: Porotherm 38 $\sigma_T=10N/mm^2$
I. o. km. téglá $\sigma_T=10N/mm^2$
- 3.) A monoit gerendákat és felülbordákat a födémlemezrel egyidőben kell betonozni!
- 4.) A terven jelölt nyílások fölé, Porotherm vagy Porotherm-S egy. áthidalókat kell beépíteni!
- 5.) Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
- 6.) Jelen terv csak az épület főbb méreteit tartalmazza! Lásd a kapcsolódó építész és vasalási terveket is!
- 7.) Kapcsolódó terv: S-04

 vasbeton