



KOMÁRÓM VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK
KOMPLEX FELÜLVIZSGÁLATA 2008-2009
KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ


1.2.3.7.7. MINTAKERESZTSZELVÉNYEK VII.
Lakó- és kiszolgáló utcák
M 1:100

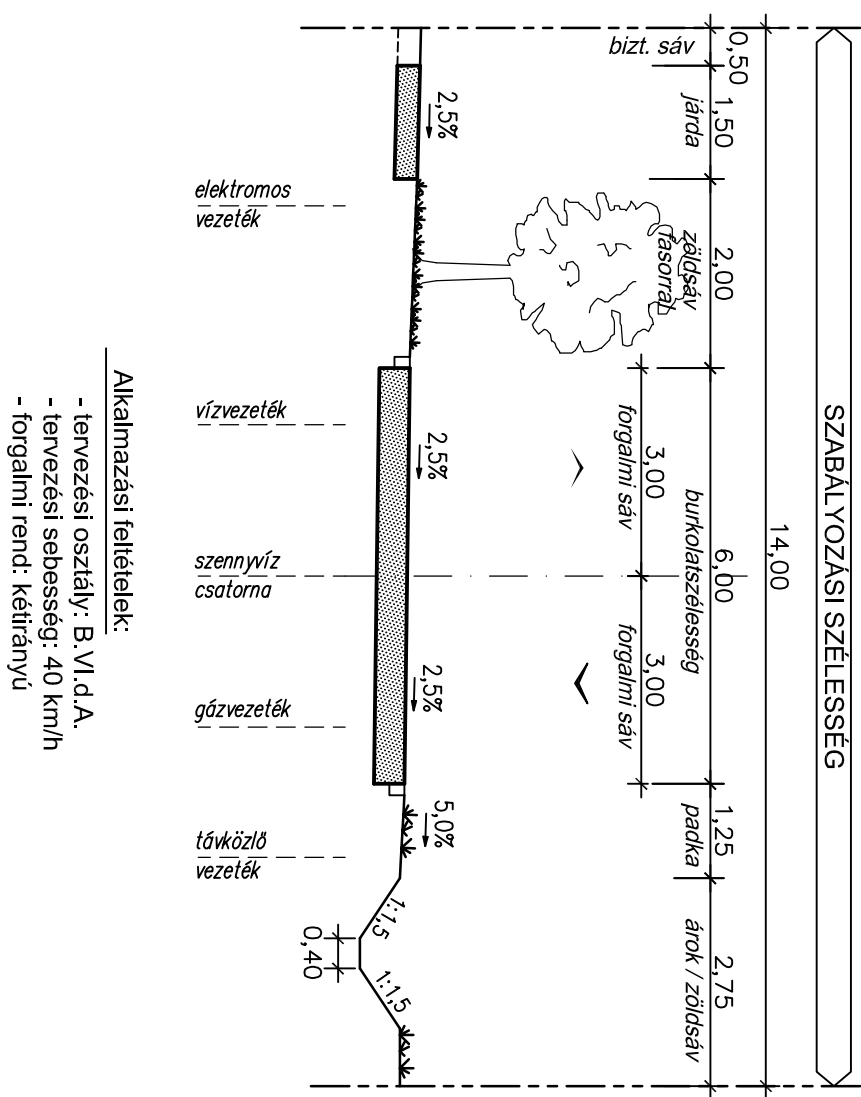

- Alkalmazási feltételek:
- tervezési osztály: B.VI.d.A.
 - tervezési sebesség: 40 km/h
 - forgalmi rend: kétirányú

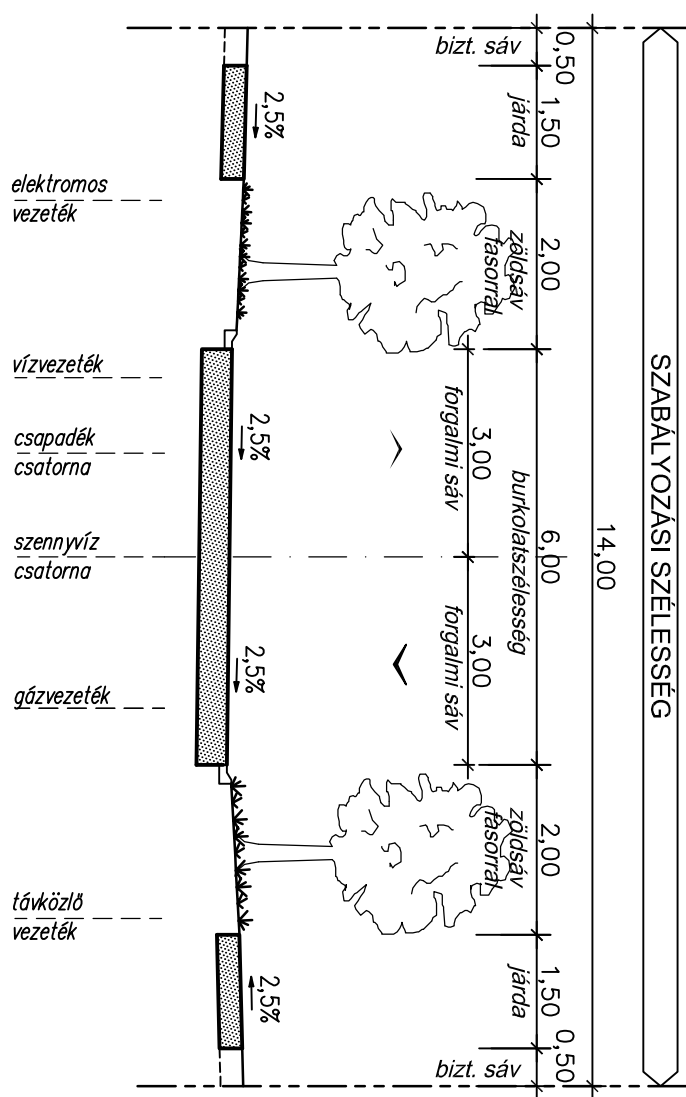

- MEGJEGYZÉS:
- A feltüntetett burkolatszélesség esetében kétoldali kiemelt szegély is alkalmazható.
 - A járda mellett 0,5 méter széles - burkolásra javasolt - biztonsági sáv szükséges:
 - a szabályozási terület határa mentén, ha oda fal/ kerítés kerül
 - ha a járda közvetlenül a kiemelt szegély mögé kerül
 - A zöldsáv minimális szélessége 1,50 m, fasor telepítése esetén 2,00 m.
 - A keresztiszelvények alkalmazására vonatkozóan lásd a szöveges munkarészt is!

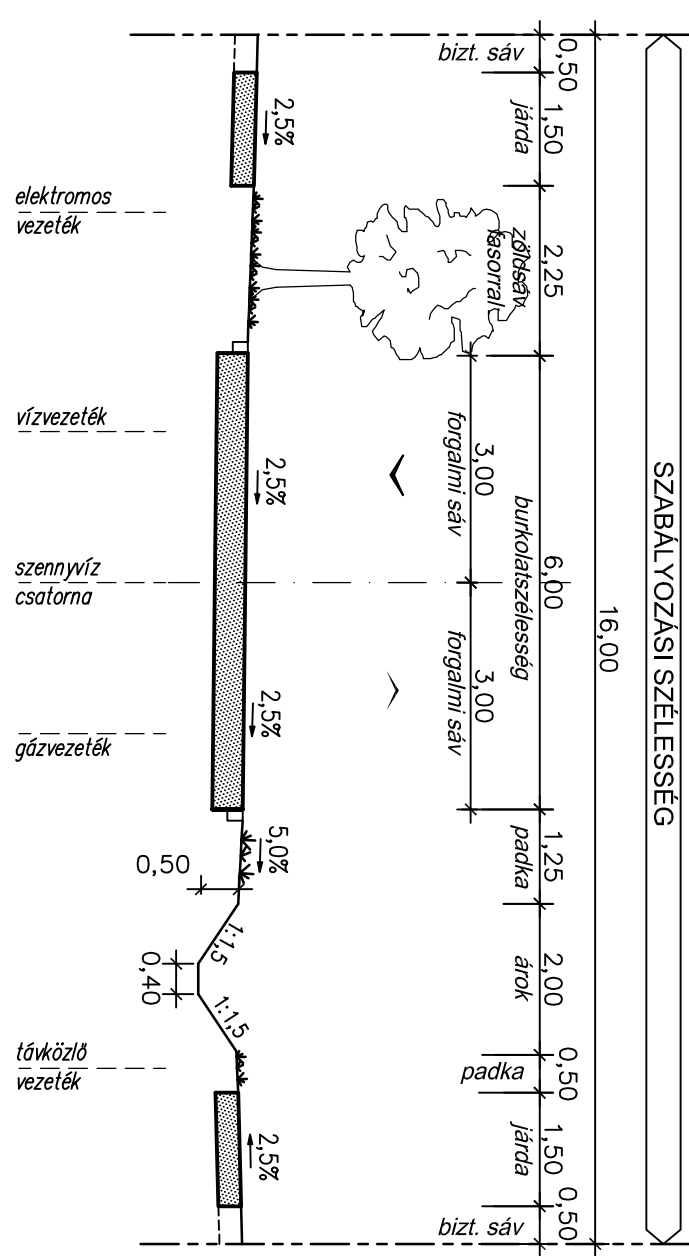

- Alkalmazási feltételek:
- tervezési osztály: B.VI.d.A.
 - tervezési sebesség: 40 km/h
 - forgalmi rend: kétirányú

