





Resolver Ø26 mm, 10 Volt

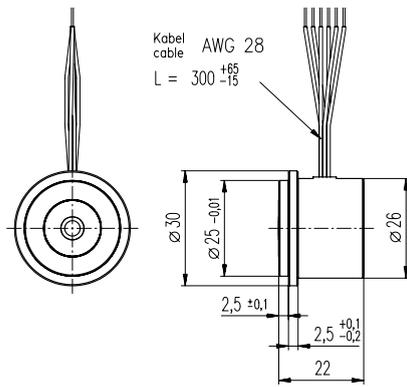

Primärseite



Sekundärseite

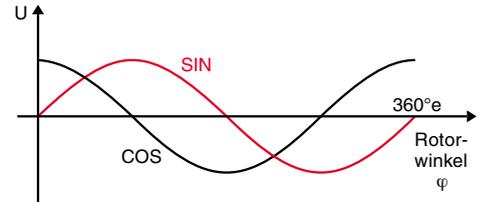


- Lagerprogramm
- Standardprogramm
- Sonderprogramm (auf Anfrage!)

Bestellnummern

166488 133405

Typ		Wellendurchmesser	
		mm	
		4	6



Kombination				
+ Motor	Seite	+ Getriebe	Seite	Gesamtlänge [mm] / ● siehe: + Getriebe
EC 32, 80 W	156			80.1
EC 32, 80 W	156	GP 32, 0.75-4.5 Nm	189	●
EC 32, 80 W	156	GP 32, 1.0-6.0 Nm	192	●
EC 32, 80 W	156	GP 32, 0.4-2.0 Nm	193	●
EC 40, 120 W	157			96.6
EC 40, 120 W	157	GP 42, 3.0-15 Nm	195	●
EC 45, 150 W	158			111.2
EC 45, 150 W	158	GP 42, 3.0-15 Nm	195	●
EC 45, 250 W	159			144.0
EC 45, 250 W	159	GP 42, 3.0-15 Nm	195	●
EC 45, 250 W	159	GP 62, 8.0-50 Nm	196	●
EC 60, 400 W	160			177.3
EC 60, 400 W	160	GP 81, 20-120 Nm	197	●

Technische Daten

Eingangsspannung	10 V peak, 10 kHz	Rotorträgheitsmoment	6 gcm ²
Übersetzungsverhältnis	0.5	Gewicht	40 g
Elektrischer Fehler	± 10 Minuten	Betriebstemperaturbereich	-55° + +155°C