

Feladat:


Vezetőlapos szerszám alsó rész előnézeti vetületeinek
átalakítása lépcsős metszete' (A-A) M 1:2

Az alaplapon:

Menethossz: ~12

Furathossz: ~20

(vagy átmenő is lehet)

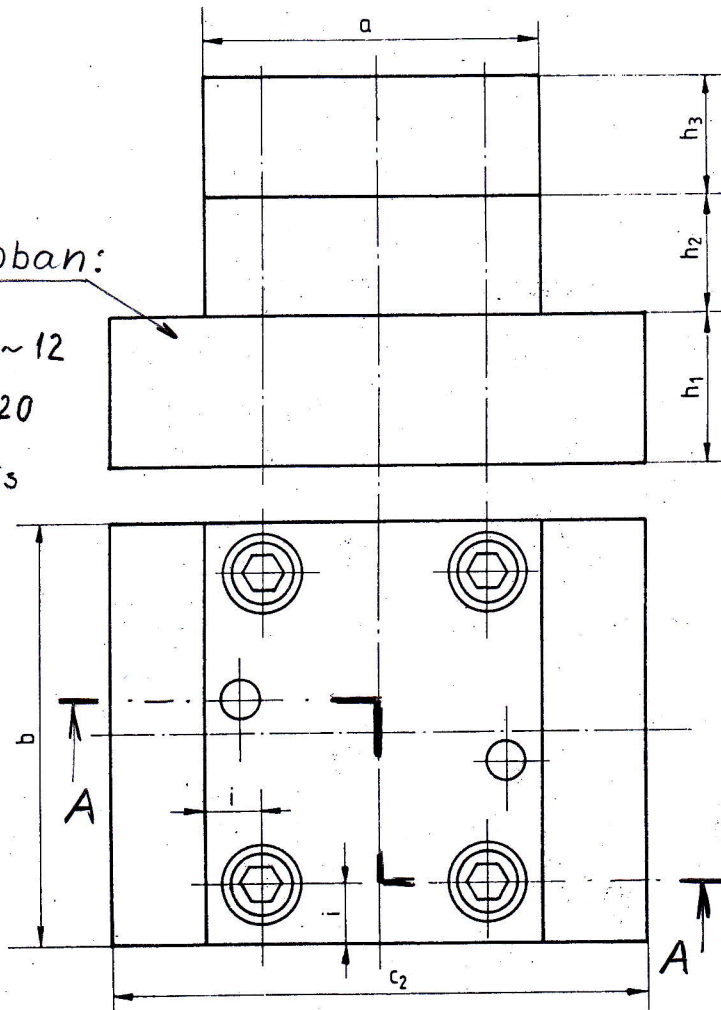

Bk. csavar:

$l_m = 9,6$

$d_h = \phi 9$

szabványból

Hengeres szeg
MSZ EN 22338-A-

-8x45-St

Belsőkulcsnyílású hengeresfejű csavar MSZ EN ISO 4762

M8 x ...
8.8

Nagyságjel	a	b	A alak C1 +0 -1	B alak C2 +0 -1	h1 +1 -0	h2 +0 -1	h3 ±1	i	Belső kulcsnyílású csavar	Illesztőszeg bevezető kúppal d H7/m6
10	100	130	170	140	26	26	23	12		
11	100	160	200	140	26	26	23	12	M8 x ...	$\phi 8 \times \dots$
12	100	200	—	140	26	26	23	13		
13	100	200	250	—	36	26	23	13		
14	130	160	210	180	36	26	23	14		
15	130	200	250	180	36	36	28	14		
16	130	250	300	180	36	36	28	14		
17	160	200	250	210	36	36	28	14	M10 x ...	$\phi 10 \times \dots$
18	160	250	300	210	36	36	28	15		
19	160	315	365	210	40	36	36	15		
20	200	250	310	260	40	36	36	15		
21	200	315	375	260	40	36	36	15		
22	225	350	410	285	40	36	36	17	M12 x ...	